

TOPTOILET Luxe Platinum2 PLUS V2



Notre WC lavant Monobloc TopToilet Platinum2 PLUS VERSION 2 est un WC japonais haut de gamme au design futuriste muni du système d'ouverture/fermeture automatique avec capteur à induction qui apportera une touche novatrice et élégante à votre intérieur.


L'association de sa télécommande à radiofréquence avec notre application smartphone via Bluetooth et sa platine de commande latérale vous permettront de contrôler votre WC de multiples façons.

Sa chasse d'eau automatique à réservoir intégré permet une installation sans modification de votre arrivée d'eau. Le déclenchement automatique et programmable de la chasse d'eau vous fera voyager dans un monde avant-gardiste.

Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation.


Caractéristiques

- Ouverture/fermeture automatique du siège et du couvercle
- Chasse d'eau automatique
- Réservoir de chasse d'eau intégré de 5,5 litres
- Cuvette 100% céramique haute qualité
- Abattant polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage avant et arrière
- Buse autonettoyante en polypropylène antibactérien
- Lavage à l'eau chaude
- Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud réglable sur 4 niveaux
- Affichage multifonctions LCD bleu
- Télécommande à radiofréquence avec écran LCD
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- DéTECTEUR de présence automatique intégré
- Eclairage de nuit à LED bleues
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »
- Evacuation horizontale adaptable en vertical
- Chauffage de l'eau instantané

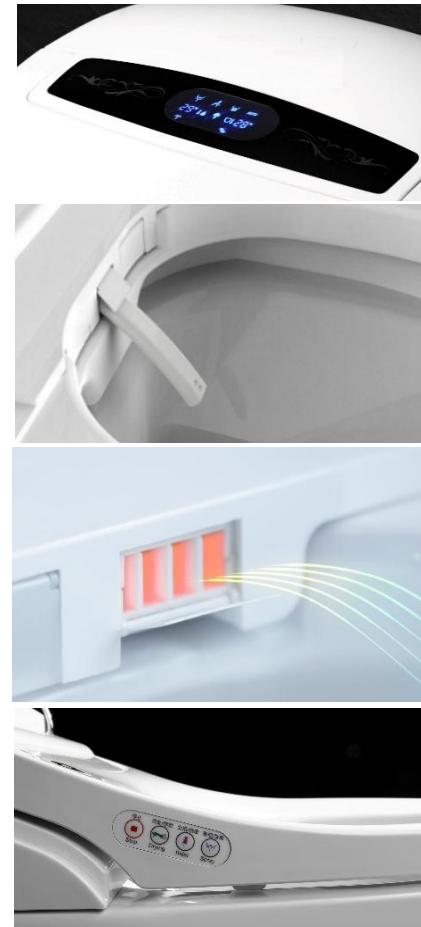


TOPTOILET Luxe Platinum2 PLUS V2

Dimensions

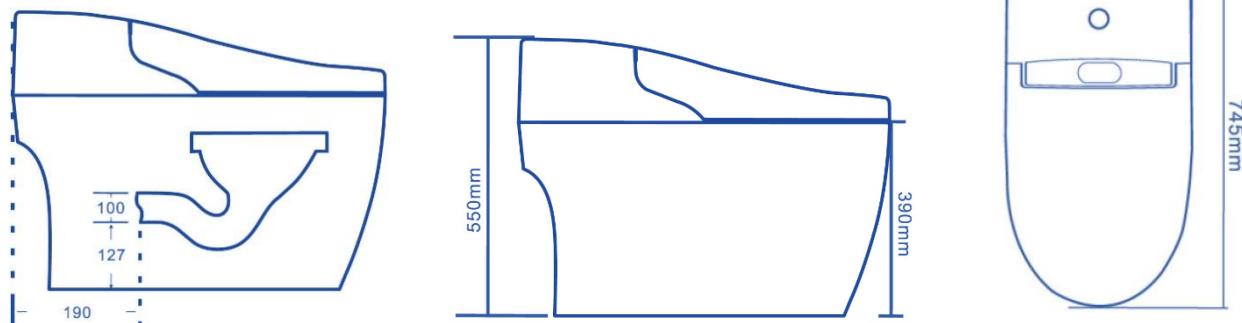

Accessoires fournis

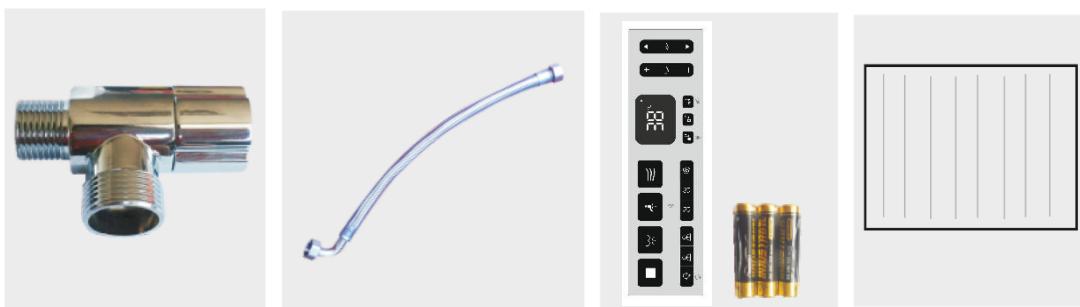

Robinet d'arrêt mural

Flexible d'alimentation en eau

Télécommande + 3 piles

Manuel

Autres informations techniques

Code EAN : 0715235227220

Poids net : 55 kg

Poids brut : 60 kg

Carton unitaire : 815 X 475 X 645 mm

Mode de fonctionnement : Électronique, télécommandé, Bluetooth et mini platine latérale

Certification : CE, ROHS et IPX4

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5 m – Disjoncteur différentiel intégré

Alimentation en eau : 1 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30° TH maximum

Matériau : Céramique/polypropylène antibactérien

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Robinet d'arrêt mural

Flexible d'alimentation en eau

Télécommande + 3 piles

Manuel utilisateur

