


TOPTOILET *Luxe Diamond V2*

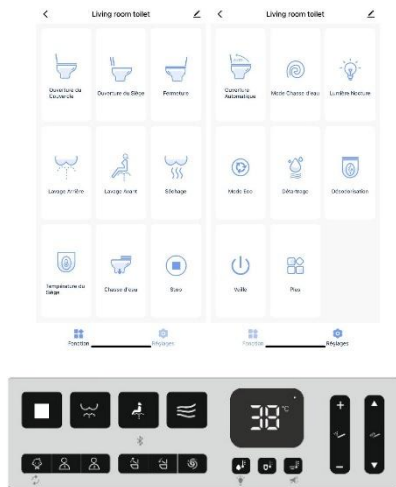

Le WC lavant Monobloc TopToilet Diamond V2 est un WC japonais offrant le confort d'un lavage avant/arrière à l'eau chaude, un siège chauffant et le séchage à air chaud.

Il dispose d'une télécommande à radiofréquence avec écran ainsi que d'une connectivité Bluetooth qui vous permettra de gérer aisément ses nombreuses fonctions sur votre smartphone via l'application TopToilet. Sa chasse d'eau automatique possède une technologie par électrovannes qui offre un rinçage complet de la cuvette en trois étapes de lavage dont un jet de fond de cuve. Les différents réglages de température, de puissance de lavage et du positionnement de la buse vous apporteront un confort inédit et s'adapteront aux préférences de toute la famille.

Une arrivée d'eau en 13 mm de diamètre intérieur minium, une évacuation horizontale ou verticale et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation.

Caractéristiques


- Chasse d'eau cyclonique automatique
- Cuvette 100% céramique haute-qualité
- Abattant polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante en polypropylène antibactérien
- Lavage à l'eau chaude
- Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage à l'air chaud
- Affichage multifonctions LCD bleu
- Télécommande électronique avec écran LCD
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Sortie horizontale intérieure adaptable en verticale
- Détecteur de présence automatique intégré
- Eclairage de nuit à LED bleues
- Chauffage de l'eau instantané
- Chasse d'eau à trois étapes de lavage réglables
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »
- **Commande smartphone via Bluetooth Tuya**





TOPTOILET *Luxe Diamond V2*


Dimensions

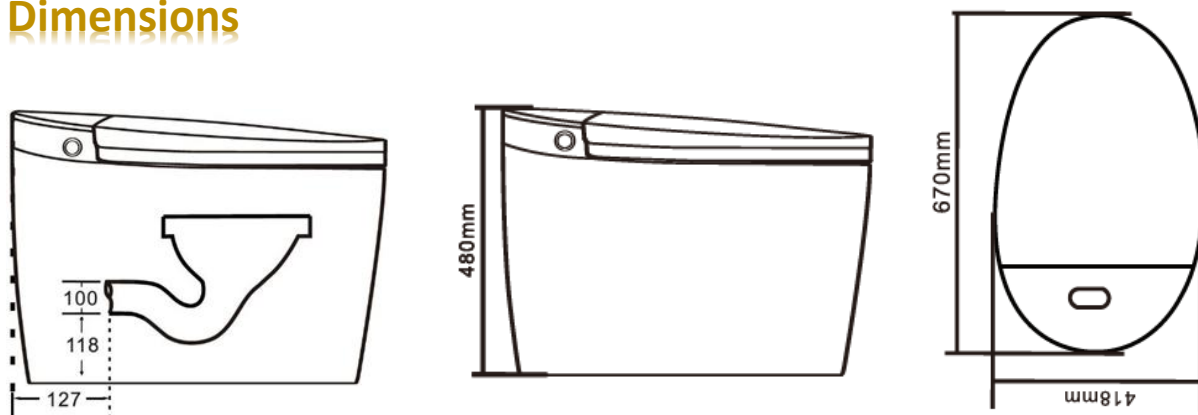


Accessoires fournis




Robinet
d'arrêt mural



Flexible
d'alimentation
en eau



Télécommande
+ 3 piles



Manuel

Autres informations techniques

Code EAN : 0715235227206

Poids net : 41 kg

Poids brut : 45 kg

Carton unitaire : 745 X 480 X 545 mm

Mode de fonctionnement : Électronique, télécommandé, Bluetooth et bouton latéral

Certification : CE, ROHS et IPX4

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5 m – Disjoncteur différentiel intégré

Alimentation en eau : 1.5 à 7 bars (20 litres/min minimum)

Dureté de l'eau en entrée : 30° TH maximum

Evacuation : Horizontale adaptable en verticale

Matériau : Céramique/polypropylène antibactérien

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Robinet d'arrêt mural

Flexible d'alimentation en eau

Télécommande + 3 piles

Manuel utilisateur

