

TOPTOILET *SUSPENS CRYSTAL Lite*



Avec son design raffiné aux lignes épurées et courbes douces, le **TOPTOILET Suspens Crystal Lite** s'intègre avec style dans toutes les salles de bain. Ce modèle suspendu d'entrée de gamme vous ouvre les portes du confort et de l'hygiène à la japonaise.

Doté de la technologie Bubble Wash, il assure un lavage à eau chaude avant et arrière, pour une hygiène intime optimale. La buse autonettoyante est réglable en température et en position selon vos préférences, pour une expérience sur mesure.


Le Crystal Lite se commande facilement grâce à sa télécommande radiofréquence ou via les boutons latéraux, pensés pour un usage quotidien intuitif.

Côté entretien, profitez d'un système de détartrage automatique, qui simplifie le nettoyage et prolonge la durée de vie de votre WC.

Un bâti support et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation.


Caractéristiques

- WC suspendu japonais compatible bâti-supports
- Abattant polypropylène antibactérien
- Cuvette 100% céramique haute-qualité
- Cuvette sans bride
- Double fonction de lavage avant et arrière
- Technologie de lavage « Bubble Wash »
- Buse autonettoyante avec trappe d'hygiène
- Lavage à l'eau chaude avec température réglable sur 4 niveaux
- Chauffage de l'eau instantané
- Jets massant
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Eclairage de nuit à LED blanche
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »
- Procédure de détartrage automatique
- Télécommande radio fréquence ergonomique

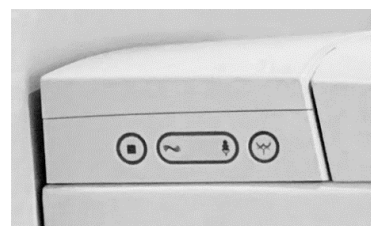


TOPTOILET SUSPENS CRYSTAL Lite

Dimensions

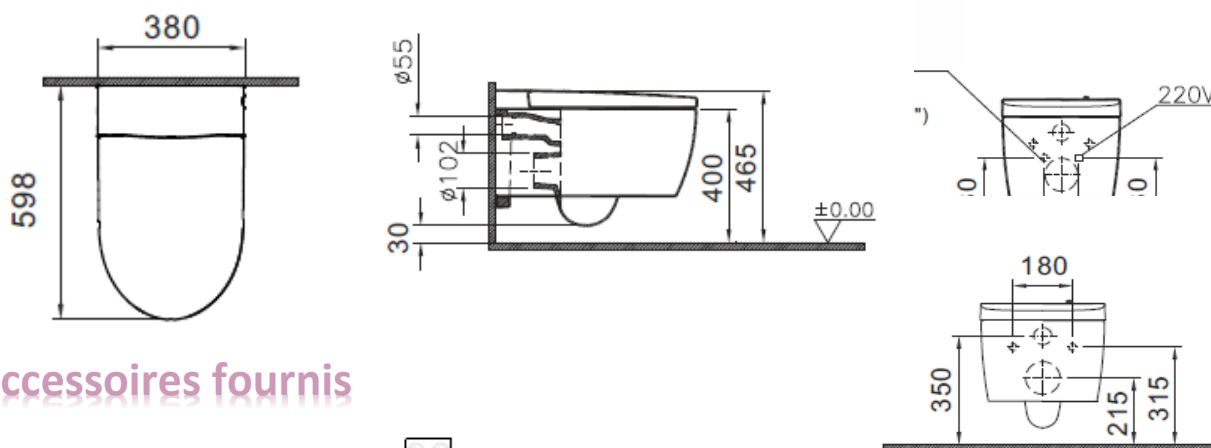

Accessoires fournis

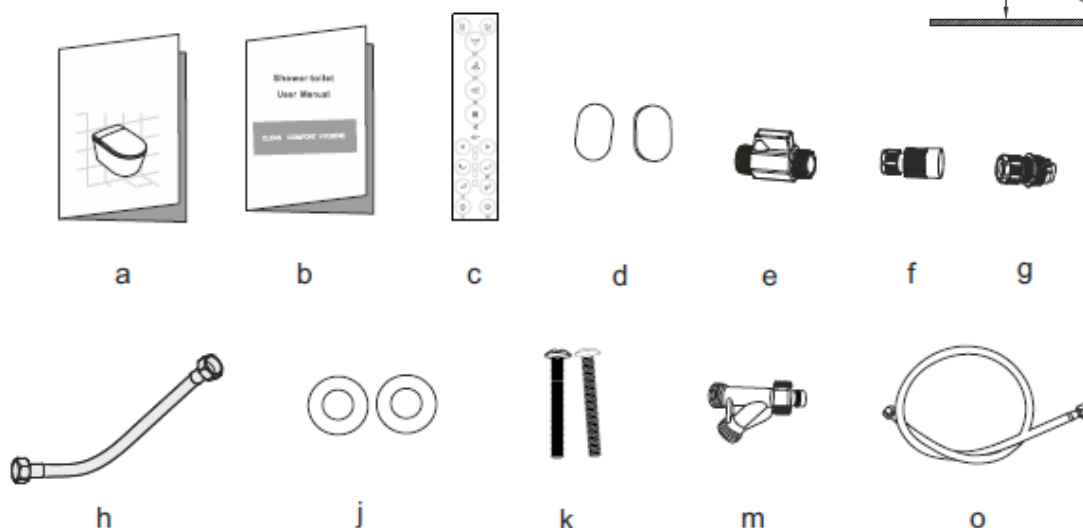

Autres informations techniques

Code EAN : 0619091591450

Poids net : 33 Kg

Poids brut : 36 Kg

Carton unitaire : 664 X 456 X 504 mm

Mode de fonctionnement : Électronique, télécommandé et Bluetooth

Certification : CE – CB – EN1717 – EN33 – EN13077 – EN997 – ROHS – IPX4

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation max : 1600 Watts en 220V

Connexion électrique : Connecteur fourni pour câble 3 fils 1,5 mm²

Alimentation en eau : 1 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30° TH maximum

Matériau : Céramique/polypropylène antibactérien

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

