

Procédure de détartrage des WC japonais suspendus : - Crystal et Crystal Plus Version 2

L'Hygiène au TOP



Révision 2024-A

www.toptoilet.fr

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Les Crystal et Crystal PLUS version 2 disposent d'un système de détartrage automatique qu'il est impératif d'effectuer tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce afin de préserver le bon fonctionnement du produit sur le long terme.


1. Remplissez un verre de 250ml d'eau dans lequel vous aurez, au préalable, versé 40ml d'un produit détartrant LIQUIDE pour machine à laver, de préférence Sanytol
2. Pour déclencher la procédure, appuyez longuement sur la touche + du bouton de réglage de la pression de l'eau



ATTENTION !!

IL N'EST PAS POSSIBLE D'INTERROMPRE LA PROCÉDURE UNE FOIS LANCEE

3. Le système va tout d'abord procéder au drainage complet du réservoir tampon interne.
4. Puis la buse va sortir de son logement sans pulvériser.
5. Veuillez alors approcher le verre que vous aurez préparé au premier paragraphe et plonger la tête de buse dedans comme sur la photo ci-contre.
6. Le liquide détartrant sera alors aspiré et la buse retournera dans son logement. Si la buse ne rentre pas dans son logement cela signifie qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. Remplissez à nouveau le verre d'eau et la buse aspirera jusqu'à ce que le réservoir soit assez plein. La buse rentrera dans son logement.
7. Le liquide sera alors automatiquement envoyé circuler dans les différentes parties internes à l'appareil de manière à dissoudre le calcaire.
8. Le liquide détartrant sera alors renvoyé dans la cuvette et un cycle de 4 rinçages sera également automatiquement effectué avec de l'eau du réseau.

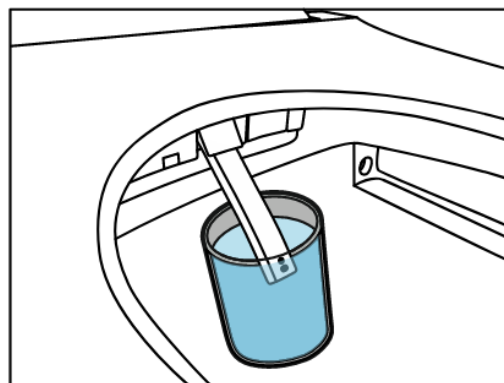

ATTENTION !!

L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DURE ENVIRON 25 MINUTES